

LEVYPÄÄTYHYLLY

Asennusohje (04-2011)



Tässä asennusohjeessa käydään läpi suositeltava asennusmenetelmä.

Kasten-levypäätyhyllystö suunnitellaan aina yksilöllisten vaatimusten mukaan. Siksi on mahdotonta antaa yksityiskohtaisia ohjeita kaikille kuviteltavissa oleville asennuskohteille. Tässä asennusohjeessa on annettu suosituksia ja missä se on tarkoituksenmukaista, riittävän kokemuksen omaavat henkilöt voivat soveltaa ohjeita yksilöllisten vaatimusten täyttämiseksi.

Mikäli mikä tahansa tämän ohjeen suositus epäilyttää on tärkeää kääntyä hyllystön toimittajan puoleen.


On suositeltavaa lukea nämä ohjeet läpi ja tutustua tuotteeseen ennen kuin hyllystön asentaminen aloitetaan.

Ohjeessa olevat tiedot koskevat ainoastaan KASTEN-levypäätyhyllystöä, asennusohjeen tietoja ei näin ollen tule käyttää asennettaessa muita hyllystöjä.

Asennusohje on Constructor Finland Oy:n omaisuutta. Sitä ei saa kopioida tai jakaa edelleen ilman Constructor Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa ja se tulee palauttaa pyydettyäessä. Asennusohjeessa esitettyjä tietoja tulee käsitellä luottamuksellisina, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.


Vaikka tämän ohjeen tekemisessä on noudatettu äärimmäistä huolellisuutta takaamaan tietojen ja piirrosten yksityiskohtien oikeellisuus, Constructor Finland ei missään olosuhteissa ole vastuussa vahingoista, kuluista tai menetyksistä, jotka missään määrin voidaan katsoa johtuneen näiden tietojen käyttämisestä.

Levypäädyn asennus

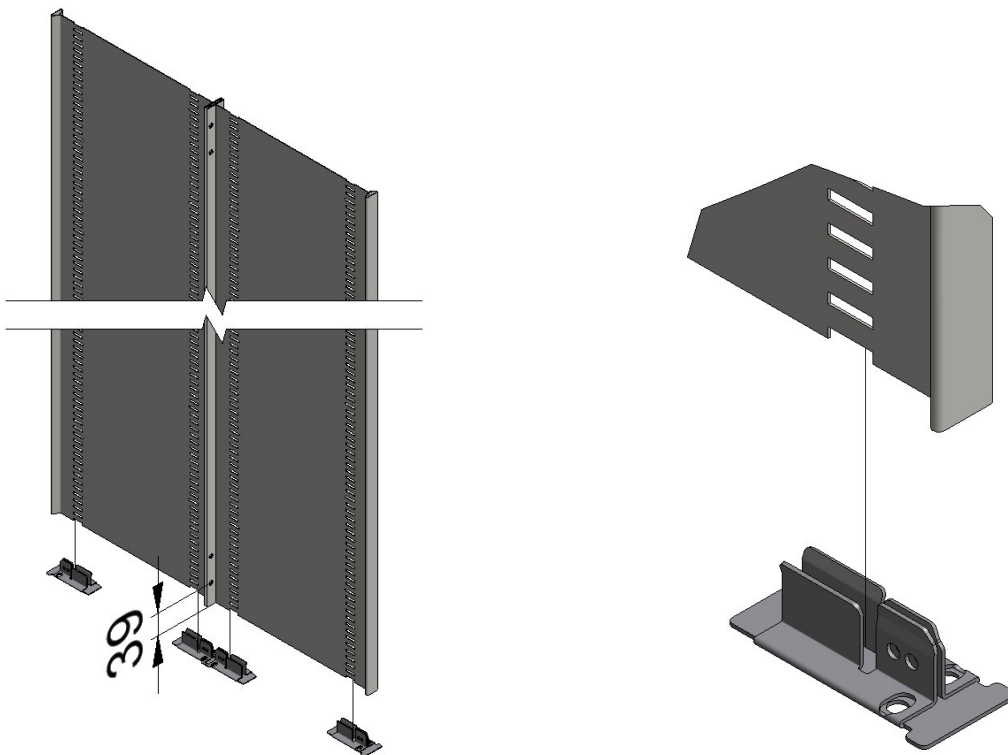

Aseta levypäädyn aluslevyn päälle ja kiinnitä ne itseporautuvalla ruuvilla levypäättyyn. Kiinnitä kaikki yksipuoleiset hyllytöt, joiden syvyys on ≤ 300 mm lattiaan ruuviankkurilla M6x30.

Katto- ja pohjatasojen asennus



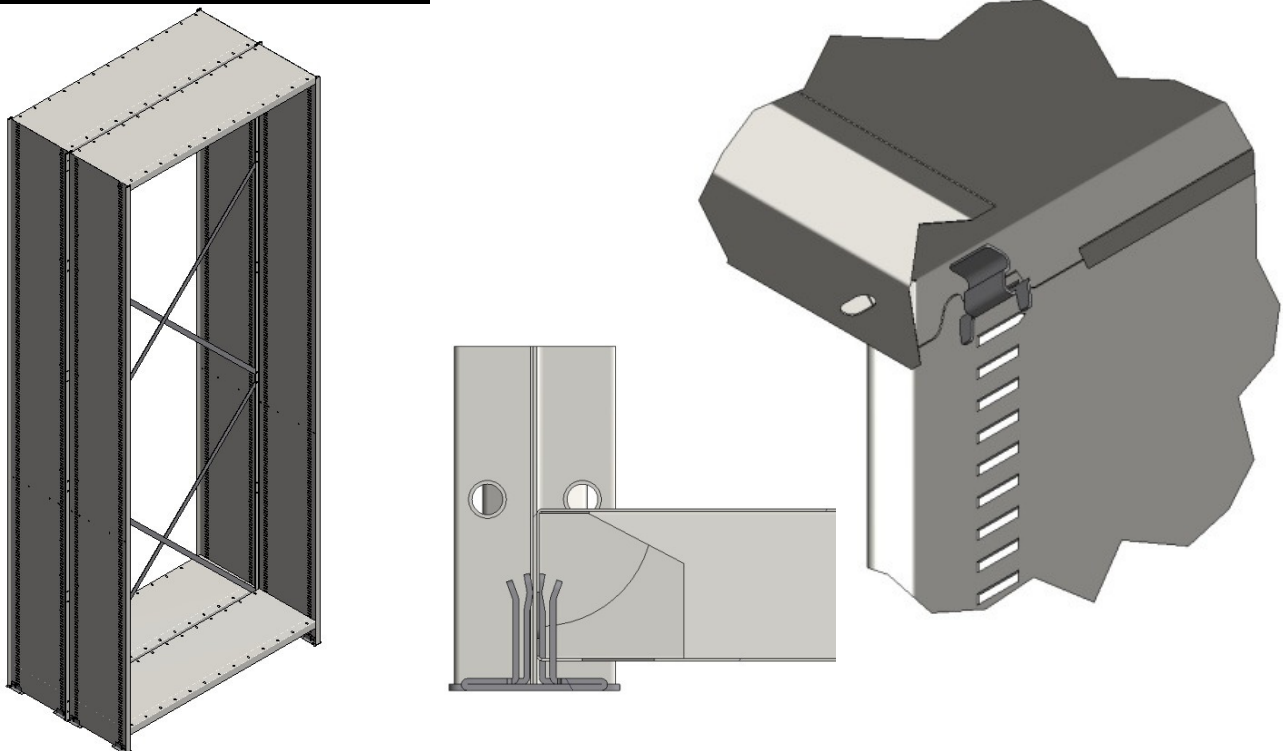


Hyllytasot asennetaan hyllyn kannattimilla, pohjataso voidaan myös asentaa suoraan aluslevyissä olevien ohjureiden varaan.





Tuenta

Hyllyköt voivat olla joko avoimia tai niissä voi olla terästaustat. Taustalevyt asennetaan päätyjen väliin 2-puoleisessa hyllykössä tai päädyn sisäpuolelle 1-puoleisessa hyllykössä. Tukiristikot sijoitetaan oheisen ohjeen mukaan. Ristikoita ei pidä asentaa levypäätyjen väliin vaan päädyn sisäpuolelle. Käytä ruuvia ja mutteria ristikoiden kiinnitykseen.

TUENTAKAAVIO, korkeus 1865 - 2003 mm

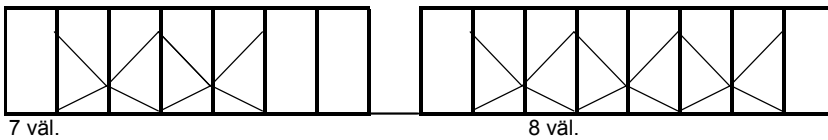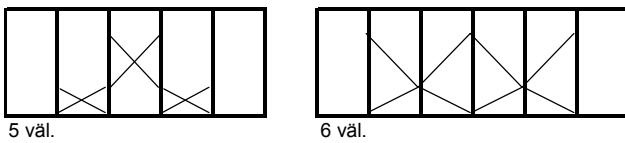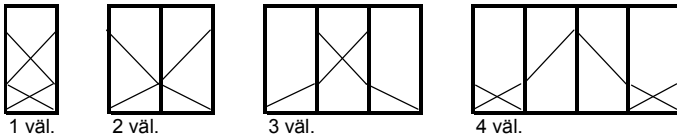

TUENTAKAAVIO, korkeus 2233 - 2739 mm

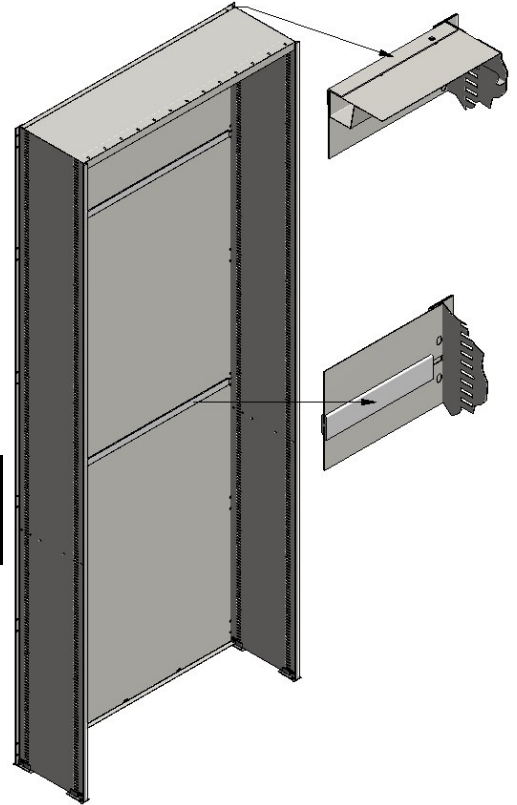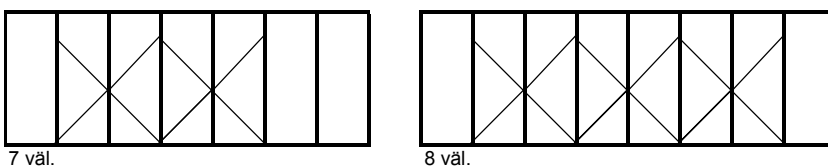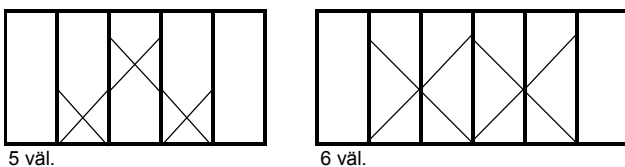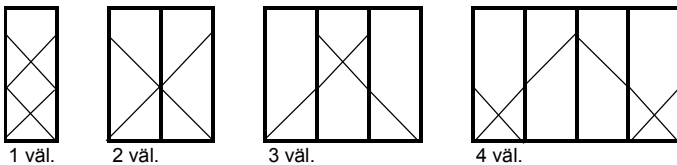

Kaksi- tai kolmiosaisen taustalevyn ja niiden väliin tulevan taustan jatkolistan sekä ylä/alalistan asentaminen.

